


V-Pin 风电电缆连接器

产品描述

V-PIN 工控光纤跳线采用 HPCF200/230 光纤，该光纤具有低损耗、宽带域的优良性能，还具有坚固、易于操作的特长，可在现场轻松进行安装 V-PIN 接头，高效快捷。主要应用于 BACHMANN 风机光纤通信系统，风力涡轮机，引擎控制和塔底控制之间。

产品图片

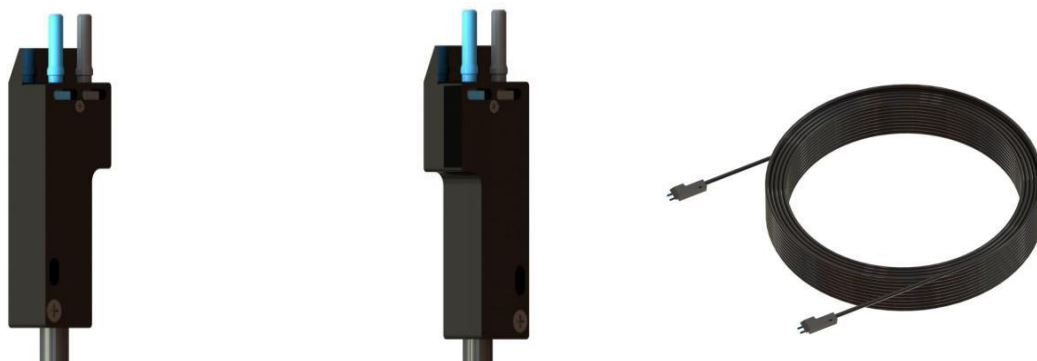

产品特点

- 采用 OFS V-PIN 200/230 光纤插芯，提供高标准的对接损耗。
- HPCF 200/230um TPU 外护光缆，弯曲、抗拉性能优良。
- 防水、防尘、满足 IP67 使用环境。
- 采用推拉卡口式连接方式，连接稳定可靠

产品应用

- BACHMANN 风机光纤通信系统
- 工控类 V-Pin 光纤通信

连接器组件参数

连接器插损	$\leq 1.0\text{dB @}850\text{nm}$ /每个连接器
组件抗拉强度	100N , 1min
防护等级	IP67
光缆直径	7.5mm
光缆损耗	8.0dB/km @850nm
护套材料	TPU
光缆长度	1-120m
光纤类型	HPCF 200/230
光缆抗拉力	短期 : 600N 常期: 200N
使用温度	-40℃ ~85℃

