


WM 系列橡塑水密电连接器

产品特性

- 橡胶体与接触件及电缆一体硫化成型，支持湿插拔
- 结构紧凑、体积小、节省空间
- 质量轻、使用简便、安装快捷
- 圆型、扁平型、分瓣型
- 可传输电能、电信号、以太网信号、同轴信号
- 耐静水压力最大 140MPa
- 标称电压 600VDC
- 最大载流 19A
- 可选充油压力平衡

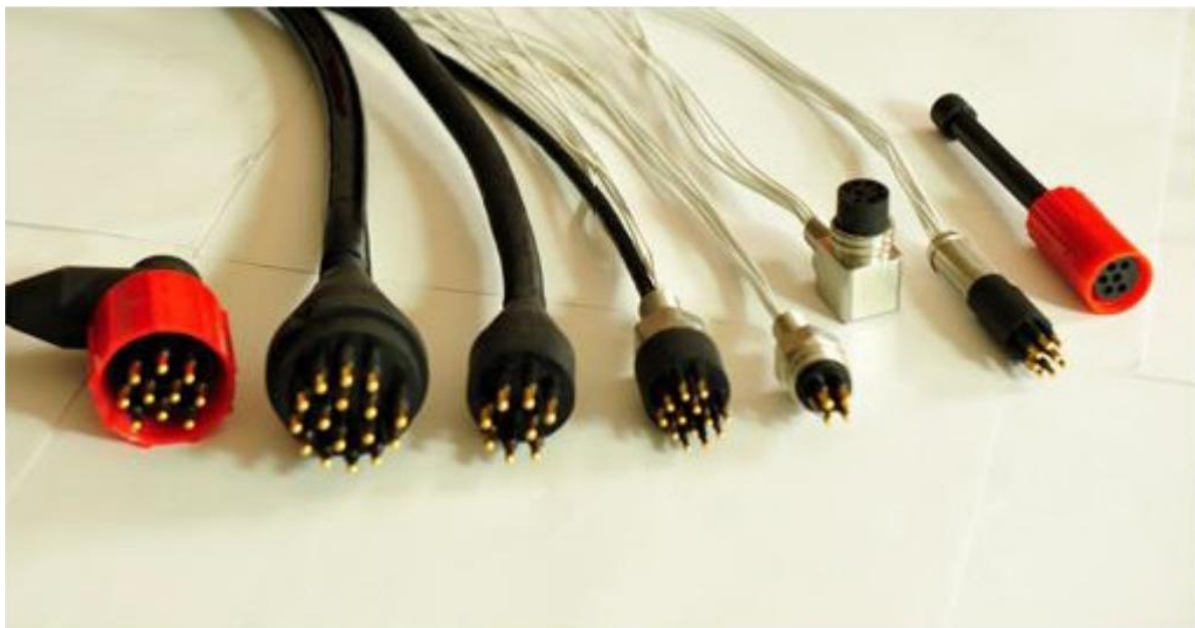

应用领域

- 水下摄像和照明灯
- ROV 潜器
- 拖曳阵列电缆系统
- 流速仪
- 潜水通讯
- 水下电源系统

WM 系列水密连接器

WM	WM 系列命名	D	MC	BH	25	RA	8	F	SS	G2
D S	以太网 分瓣型									
缺省	标准圆型									
MC	微小圆型									
LP	扁平型									
HP	高功率型									
Batt	电池									
RS	干簧开关									
HF 50CX	50欧姆同轴									
HF 75CX	75 欧姆同轴									
BH	舱壁插座									
IL	带缆插头									
OM	二次硫化插头									
AT	现场安装插头									
DC	水密堵头									
PBOF	压力平衡充油插头									
15、25、31、40、50	外形尺寸									
RA	直角型									
缺省	直形									
8	接触件数量									
X/XX	每瓣接触件 X 数量/连接器接触件 XX 数量									
F	插孔接触件									
M	插针接触件									
H	插针插孔复合									
SS	不锈钢									
AS	阳极氧化铝合金									
TI	钛合金									
NM	非金属									
G2	二代接触件									
WB	水阻类									
2-0	双 0 圈									

