


E2000 光纤连接器

产品描述

E2000 连接器系列是装有弹簧的闸门的光纤连接器，这样可以保护插针不受灰尘的污染，并不受到磨损。当拔出连接器时，闸门就会自动关闭，以减少污染物，因此保护了因网络故障和有害激光造成的损害。连接器易安装，有推拉锁紧设置。E2000 标准连接器有单模和多模，插芯可选择 UPC 或者 APC 类型。

产品图片

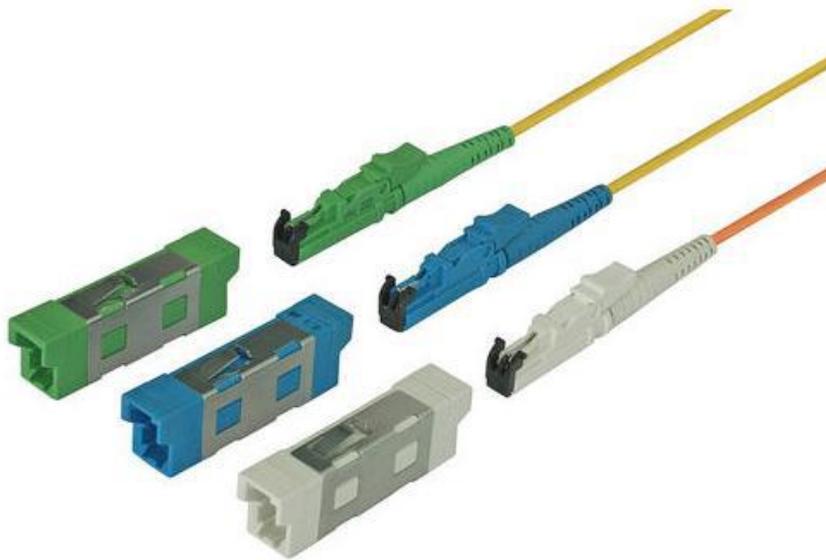


产品特性

- 高稳定性和可靠性。
- 低插入损耗，高回波损耗。
- 优异的光洁度研磨标准。
- 端面几何参数符合 GR-326Core。
- $\Phi 0.9, \Phi 2.0, \Phi 3.0$ 单芯或双芯光缆可选。

应用领域

- 电信网
- 有线电视
- 千兆以太网
- 有源或无源设备终端
- 工业、医疗和军事



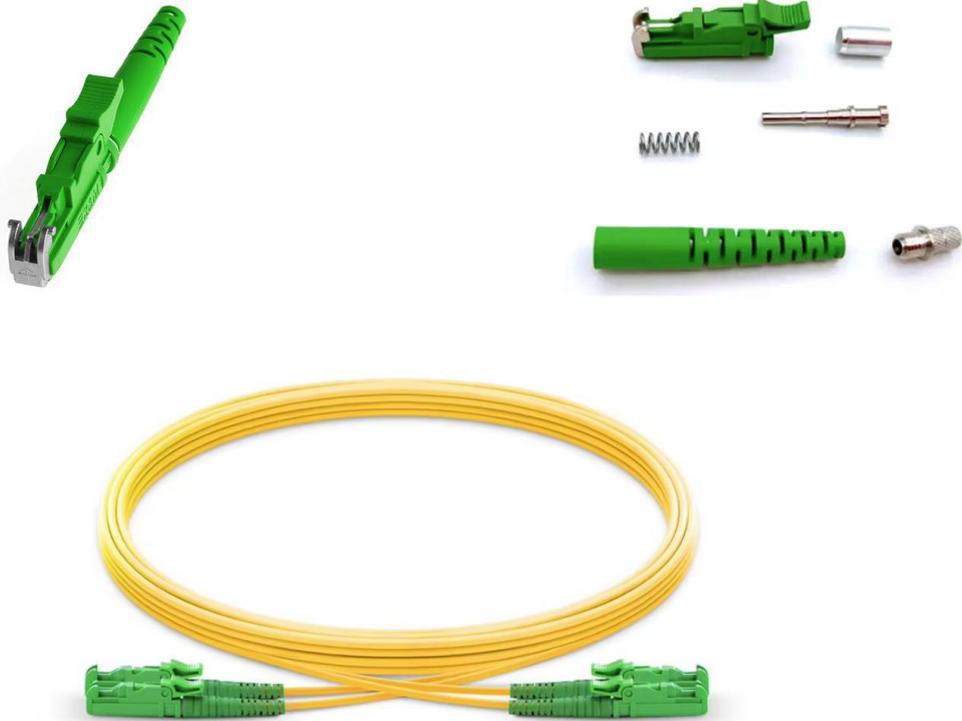

主要参数

类别	指标要求
端面要求	400X 满足 IEC 61300-3-35
插入损耗	≤0.3dB
回波损耗	≥45dB(SM, PC); ≥60dB(SM, APC)
重复性	≤0.2dB
插芯类型	PC、UPC、APC 悬空可选
护套	0.9Hytel, 2.0/3.0mm PVC、铠装空管等可选
工作温度	-40°C ~ +85°C

