


SMA905 光纤连接器

产品描述

SMA905 光纤连接器，也称为 FSMA 连接器，获得业界广泛认可的光纤互连系统。广泛用于军事、工业和医疗应用。我们的 SMA905 光纤连接器具有螺纹耦合螺母，并采用不锈钢插芯，内径尺寸高达 2000 微米，可以适应各种多模光纤。

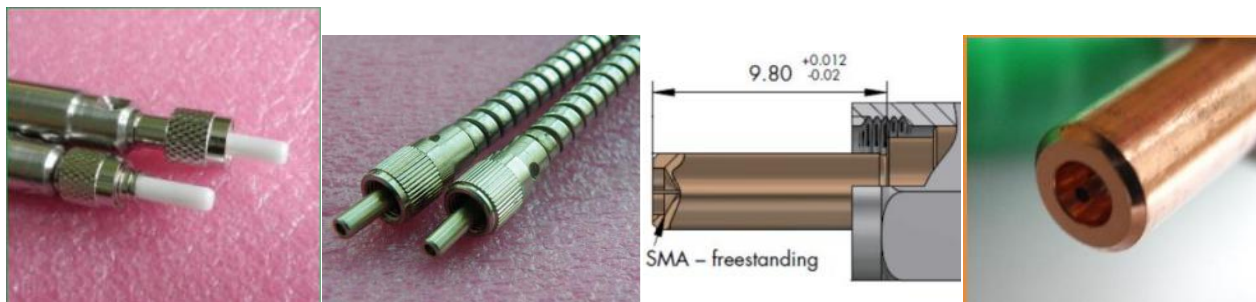

产品特性

- 螺纹螺母连接器
- 插芯孔径尺寸可达 2000 微米，适应各种大功率传输光纤
- 陶瓷插芯、金属插芯（悬空/凹槽），配合无胶工艺，具有更好的散热以及稳定性。

应用领域

- 医疗
- 激光传输
- 光谱仪
- 工业激光加工
- 电力检测传感

技术参数

插入损耗（多模光纤）	0.3dB
材料-主体	不锈钢
光纤类型	多模
光纤孔尺寸	126um-2000um
耐久性	1000 次插拔
温度范围	-40℃~+85℃
护套类型	PVC/微型铠管/金属双扣管/ETFE